


Cavo elettrico specifico per la realizzazione delle connessioni nei sistemi elettrificati.



Caratteristiche tecniche:

- cavo con guaina in PVC antifiamma RZ e materiale conduttore in rame multifilo
- colore grigio chiaro con polarizzazione tramite banda laterale grigio scuro
- grado di isolamento del PVC 300 V e spessore di 1,7 mm
- sezione dei fili di rame diam. $0,75 \text{ mm}^2$ in formazione di 24 fili x 0,193 mm
- dimensioni esterne 4,50 x 9,20 mm

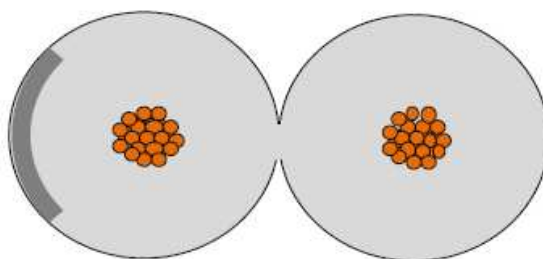

Il cavo risulta essere conforme ai requisiti di sicurezza più severi.

Il cavo risponde alle seguenti normative:

- IEC 60228 (flessibilità Classe 5 dei conduttori)
- CEI 20-22 II° (non propagazione della fiamma)